

PASAMUROS, INTERIOR-EXTERIOR

ISOLATEURS PASSEMURS, INTERIEUR-EXTERIEUR


FEEDTHROUGH INSULATORS, INDOOR-OUTDOOR

Normas de fabricación: CEI-60137, CEI-60694, UNE-EN 60137, UNE-EN 60694

Normes de fabrication: CEI-60137, CEI-60694.

Manufacturing standards: IEC-60137, IEC-60694.

Ref. IA-72

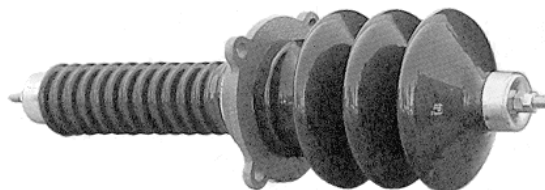

DESCRIPCION

Los aisladores pasamuros Ref. IA-72, constan de un aislador de porcelana marrón de forma tubular y perfil exterior rizado.

En su parte interior se aloja la barra conductora convenientemente fijada a la parte aislante ñy sobresaliendo de ésta longitud suficiente para poder realizar las conexiones al circuito.

En la parte exterior está fijada la abrazadera para la sujeción del pasamuros.

DESCRIPTION:

Ils comportent un isolateur en porcelaine de couleur marron, à forme tubulaire et à profil bouclé.

A l'intérieur de l'isolateur est logée la barre conductrice, convenablement fixée à la partie isolante et dépassant celle-ci d'une longueur suffisante pour permettre de réaliser les connexions du circuit.

A la partie estérieure de l'isolateur est fixée la bride de fixation du passemur.

DESCRIPTION:

This device comprises a brown coloured porcelain insulator with an undulated cross-section and tubular in form.

Internally it holds the current-carrying conductor, suitably fixed to the insulator and projecting a sufficient amount, at both extremities to allow circuit connections to be made.



A clamp is fitted on the outside to permit the feedthrough insulator to be mounted on the wall.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS * CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES * ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TENSION NOMINAL	TENSIONES DE ENSAYO TENSION DE TENUE WITHSTAND VOLTAGE		INTENSIDAD NOMINAL A	INTENSITE NOMINALE A	RATED CURRENT A
	AL CHOQUE AU CHOC IMPULSE 1,2/50 µS.	FRECUENCIA IND. BAJO LLUVIA	400A, 630A		
		FRECUE. INDS. SOUS PLUIE	LINEA DE FUGA MINIMA LIGNE DE FUITE MIN. MINIMUM CREEPAGE DISTANCE		
		POWER-FREQU. IN RAIN 50 Hz. min.	INTERIOR INTERIEUR INDOOR	EXTERIOR EXTERIEUR OUTDOOR	
kV	kV _{pk}	kV _{rms}	mm	mm	
17,5	95	38	235	365	
24	125	50	320	500	
36	170	70	530	720	

DIMENSIONES * DIMENSIONS * DIMENSIONS (mm)

TENSION	D	E	F	G	H	L	400 A M12
17,5 kV.	14	100	225	200	78	600	
24 kV	14	100	292	260	59	670	630 A M16
36 kV	16	140	410	390	50	880	

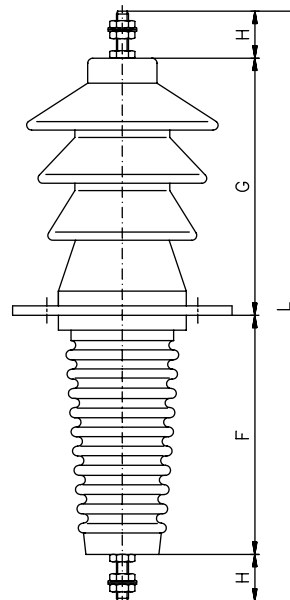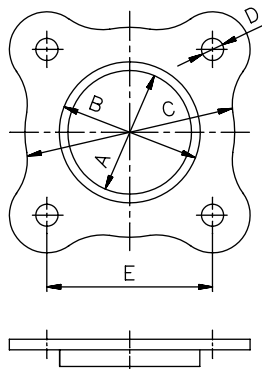

ACCESORIOS * ACCESSOIRES * ACCESSOIRES

Ref. IA-73


PLACAS METALICAS PARA FIJACION DE PASAMUROS

PLAQUES METALLIQUES POUR LA FIXATION DE L'ISOLATEUR PASSE-MUR
METAL PLATES FOR MOUNTING FEEDTHROUGH INSULATORS

Para pasamuros interior-exterior Ref IA-72 (mm)

Pour passe-mur type interieur-exterieur Ref. IA-72 (mm)

For feedthrough insulator indoor-outdoor Ref. IA-72 (mm)

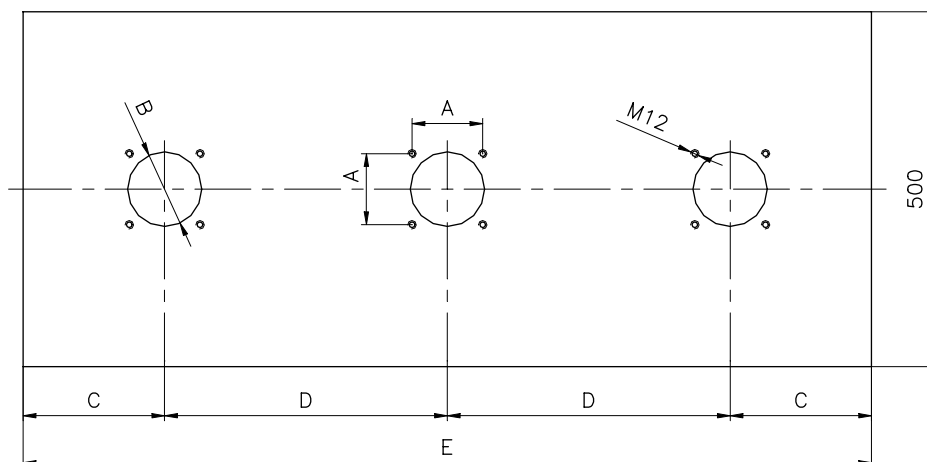

kV	17,5	24	36
A	100	100	140
B	105	105	140
C	200	200	250
D	400	400	500
E	1200	1200	1500

Otras medidas bajo demanda

Sur demande, autres dimensions

On order, another dimensions