

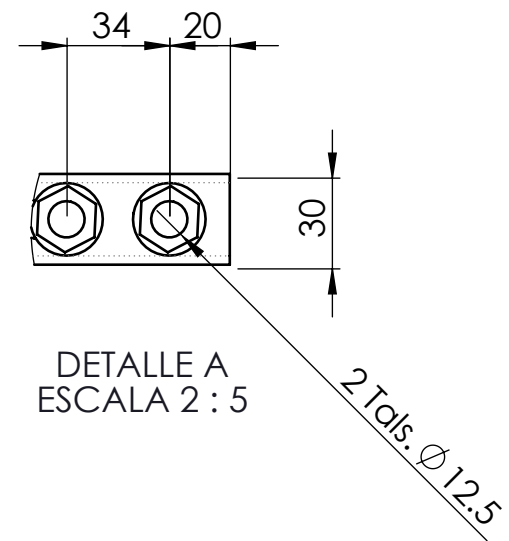
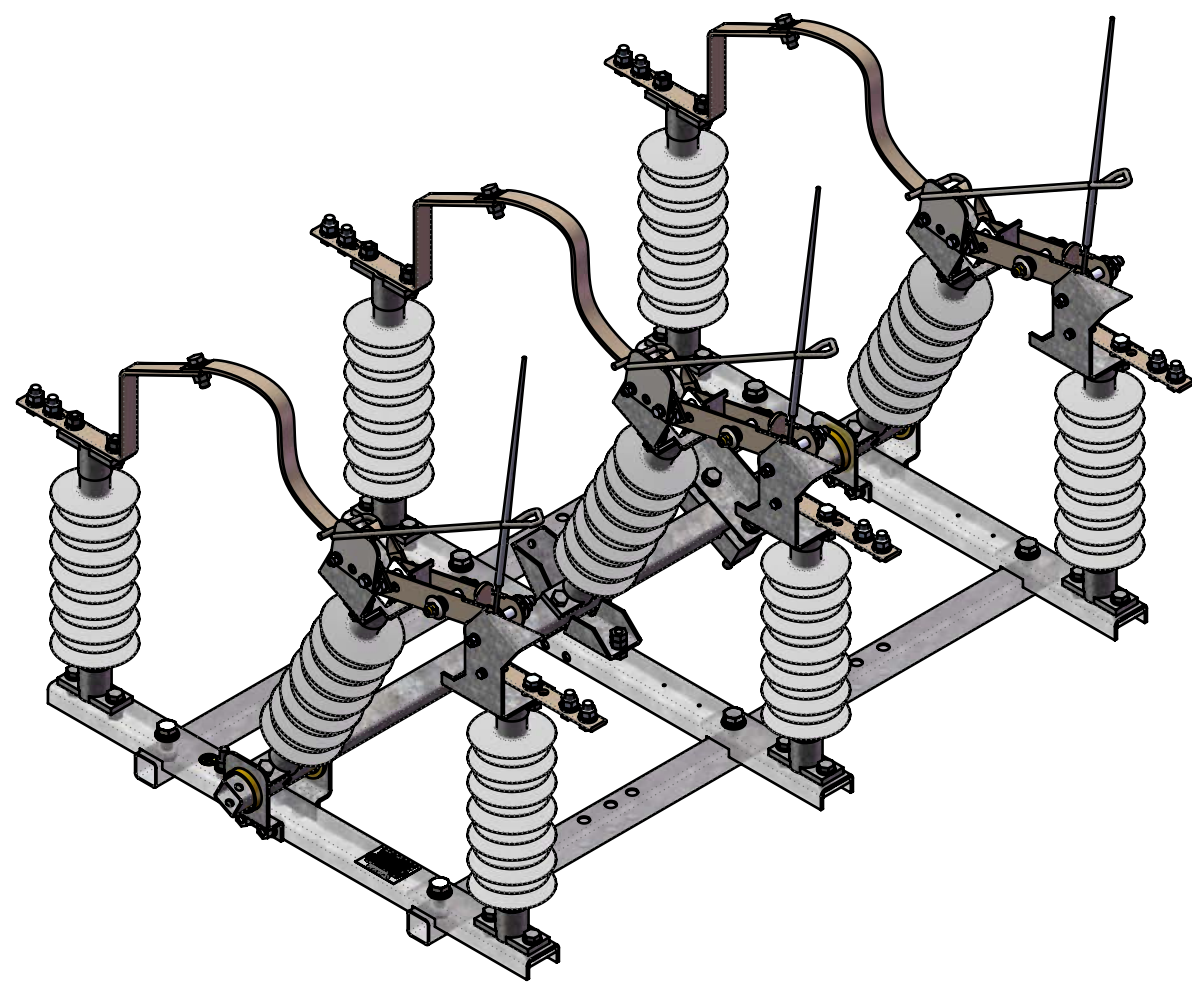


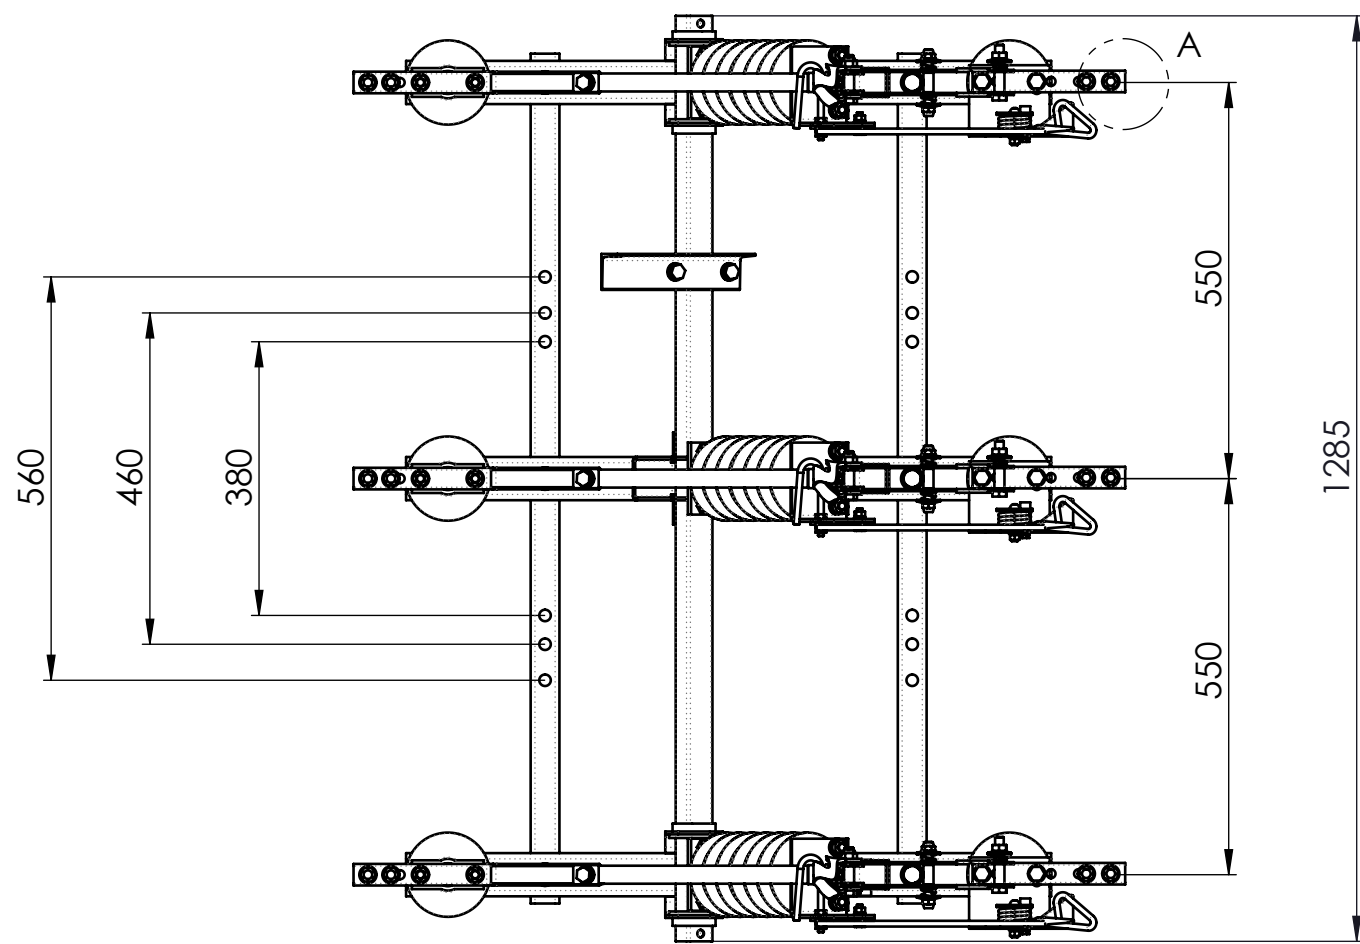

Descripción:	SECCIONADOR III EXT. CORTE EN CARGA	Dibujado:	14-1-22	P.Monge	Escala:	S/E
Referencia:	IA700POL / 36 / 400	Comprobado:	14-1-22	J.R.C.	Versión:	I

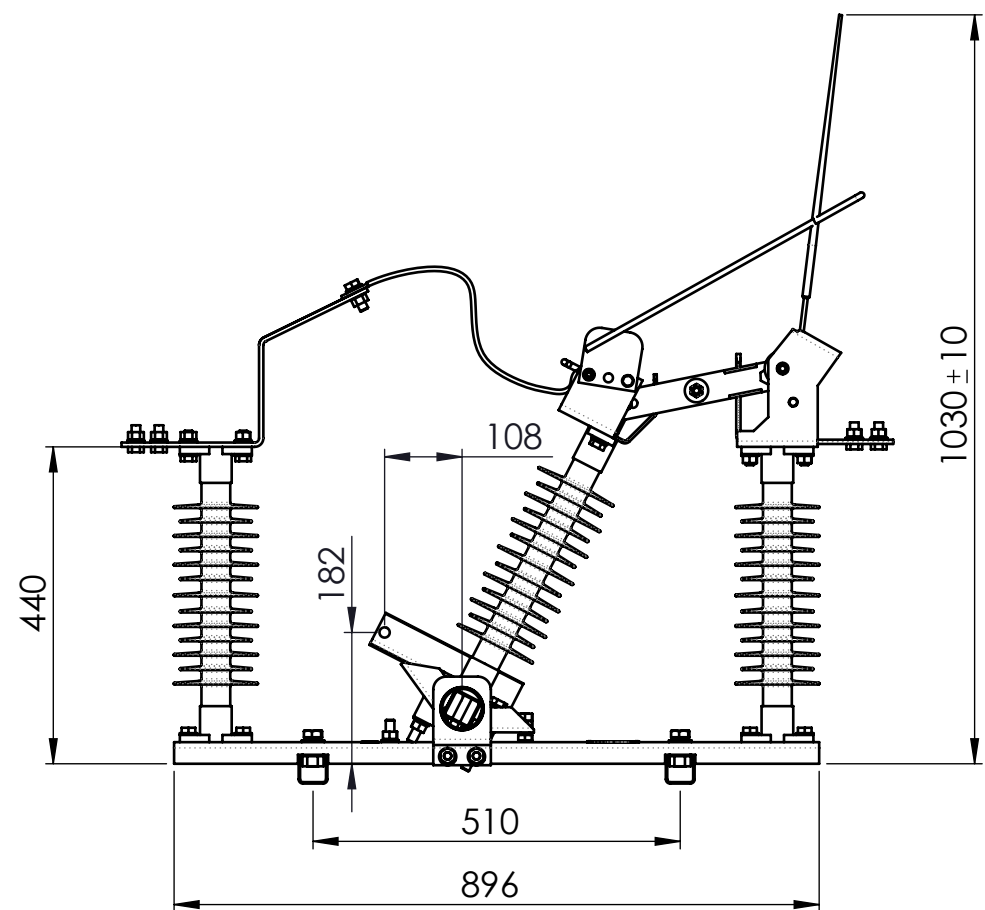

TENSIÓN ASIGNADA <i>RATED VOLTAGE</i> TENSION ASSIGNÉE	kV	36	
FRECUENCIA ASIGNADA <i>RATED FREQUENCY</i> FRÉQUENCE ASSIGNÉE	Hz	50/60	
NIVEL DE AISLAMIENTO <i>INSULATION LEVEL</i> NIVEAU D'ISOLEMENT		VALOR COMÚN COMMON VALUE VALEUR COMMUNE	A SECCIONAMIENTO ACROSS ISOLATING A SECTIONNEMENT
ONDA DE CHOQUE 1.2/50µs <i>LIGHTNING IMPULSE 1.2/50µs</i> ONDE DE CHOC 1.2/50µs	kVpk	170	195
FRECUENCIA INDUSTRIAL 50Hz 1min <i>POWER FREQUENCY 50Hz 1min</i> FRÉQUENCE INDUSTRIELLE 50Hz 1min	kV	70	80
INTENSIDAD ASIGNADA <i>RATED CURRENT</i> COURANT ASSIGNÉ	A	400	
INTENSIDAD ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN <i>SHORT TIME WITHSTAND CURRENT</i> COURANT DE COURTE DURÉE	kA	16	
VALOR CRESTA CORRIENTE ADMISIBLE <i>PEAK WITHSTAND CURRENT</i> VALEUR CRÊTE DU COURANT	kApk	40	
PODER DE CORTE EN CARGA ACTIVA <i>BREAKING CAPACITY ACTIVE LOAD</i> POUVOIR DE COUPURE EN CHARGE ACTIVE	A	32	
LÍNEA DE FUGA <i>CREEPAGE DISTANCE</i> LIGNE DE FUITE	mm	1060	

NORMAS <i>STANDARDS</i> NORMES	IEC 62271-1 IEC 62271-102
DIMENSIONES EMBALAJE <i>PACKING DIMENSIONS</i> DIMENSIONS D'EMBALLAGE	[mm]
LONGITUD <i>LENGTH</i> LONGUEUR	1330
ANCHO <i>WIDTH</i> LARGEUR	1136
ALTURA <i>HEIGHT</i> HAUTEUR	860
PESO <i>WEIGHT</i> POIDS	[kg]
EQUIPO <i>DEVICE</i> APPAREIL	-
EMBALAJE <i>PACKING</i> EMBALLAGE	-



**iberapa**
people on power solutions

MASAMAGRELL (VALENCIA) ESPAÑA

IA 700POL / 36 / 400

Año fabr.

Nº

Ur

36

KV

Ir

400

A

Up

170

KV

Ik

16

KA

Ibérica de Aparellajes S.L. fr = 50 / 60 Hz

Descripción: PLACA CARACTERISTICAS IA700POL / IA700POL NAMEPLATE			Dibujado: 02/01/2019 C.Castaño		Escala: S/E
Referencia: IA700POL /36 / 400			Comprobado: 02/01/2019 J.R.C.		Versión: