

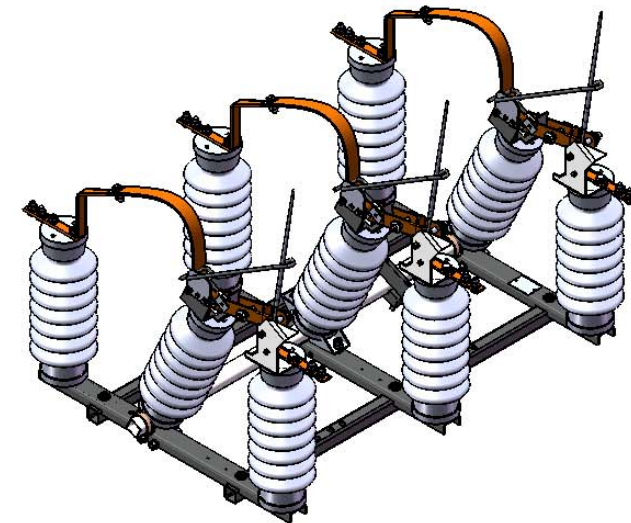



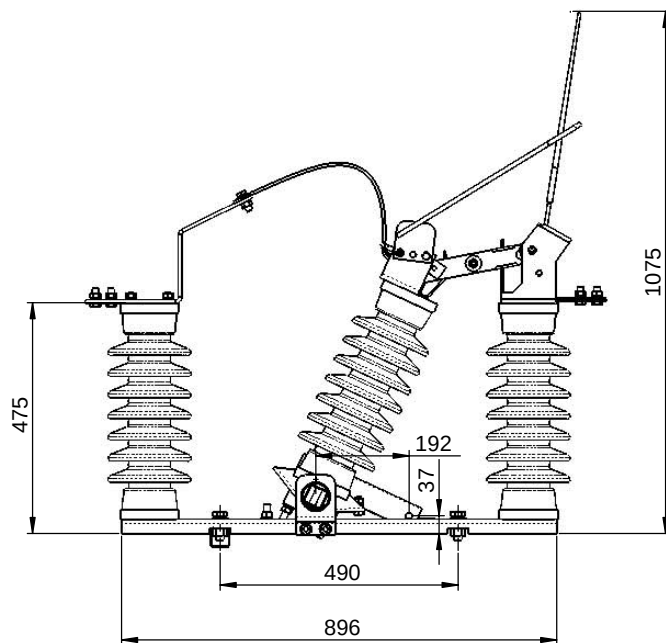

#### NORMATIVA / STANDARDS

IEC 62 271-102  
IEC 62 271-1  
IEC 60 265-1

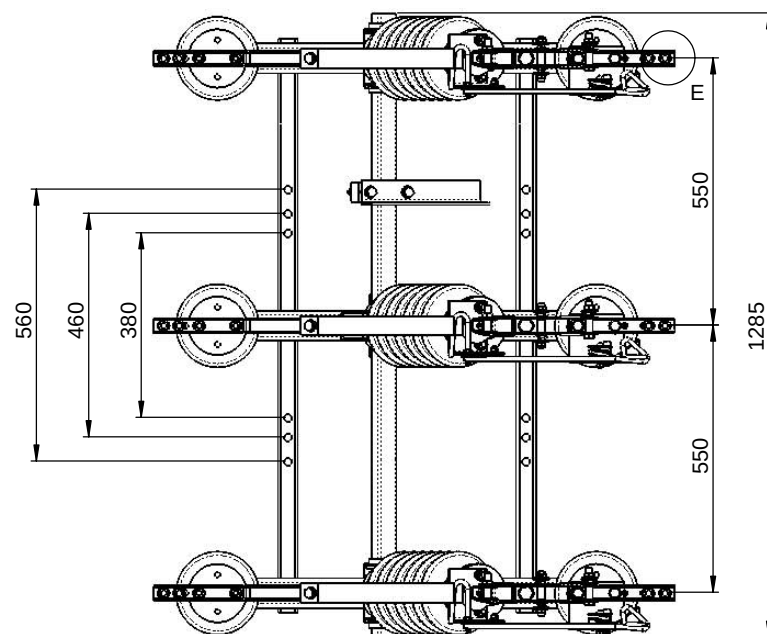

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS

|                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TENSION ASIGNADA<br>RATED VOLTAGE                                                                                 | 36 kV                                                                                               |                                                                                                                |
|                                                                                                                   | Tensión soportada a impulsos<br>tipo rayo 1,2/50 µs<br>Rated impulse withstand<br>voltage 1,2/50 µs | Tensión soportada a frecuencia<br>industrial 50 Hz 1 min.<br>Power frequency withstand<br>voltage 50 Hz 1 min. |
| NIVEL DE AISLAMIENTO<br>A TIERRA Y ENTRE POLOS<br>INSULATION LEVEL TO EARTH<br>AND BETWEEN POLES                  | 170 kV                                                                                              | 70 kV                                                                                                          |
| NIVEL DE AISLAMIENTO SOBRE LA<br>DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO<br>INSULATION LEVEL ACROSS THE<br>ISOLATING DISTANCE | 195 kV                                                                                              | 80 kV                                                                                                          |
| INTENSIDAD NOMINAL<br>RATED CURRENT                                                                               | 200 A                                                                                               |                                                                                                                |
| PODER DE CORTE<br>EN CARGA ACTIVA<br>BREAKING CAPACITY<br>ACTIVE LOAD                                             | 32 A                                                                                                |                                                                                                                |
| INTENSIDAD ADMISIBLE<br>DE CORTA DURACIÓN 1 SEG.<br>SHORT TIME CURRENT 1 SEC.                                     | 16 kA                                                                                               |                                                                                                                |
| MÁXIMA INTENSIDAD ADMISIBLE<br>PEAK SHORT CIRCUIT CURRENT                                                         | 40 kA                                                                                               |                                                                                                                |
| LÍNEA DE FUGA<br>CREEPAGE DISTANCE                                                                                | 576 mm                                                                                              |                                                                                                                |

Descripción: SECCIONADOR III EXT. CORTE EN CARGA  
Referencia: IA700POR / 36 / 200

Escala: FECHA  
Dibujado 17-4-15 P. Murga  
Revisado 17-4-15 Timoneda

**iberica**  
de aparatos